Splash

by Gre

Tout ce que vous devez savoir sur l'entretien de votre piscine

MADE IN BELGIUM

. . . Splash, le nom de la gamme piscine de Gre. Un nom frais, à la consonance innocente, un nom qui éclabousse, tel le plaisir que nous avons à plonger dans l'eau. . .

Cette eau qui nous apporte **bien-être** et **convivialité** se doit d'être propre, saine, pour notre sécurité. Nous la voulons également transparente et brillante pour qu'elle reste une invitation à la baignade.

Splash vous propose une gamme complète de produits et accessoires qui permettent de traiter efficacement l'eau de la piscine et qui apportent une solution à chaque problème rencontré.

Baignez-vous en toute sécurité grâce à SPLASH, une gamme de produits et d'accessoires pour l'entretien de votre piscine.

Splash

Table des matières

Définitions p.4
Les sources de pollution de l'eau p.5
Le cycle de votre piscine p.6
Les produits Gre
- L'alternative aux produits chlorés p.8
- Le traitement sans chlore pour les piscines d'enfants p.9
- Les produits Chlore p.10
- Les produits pH p.11
- Les produits Clarté et Brillance p.12
- Les produits Entretien p.13
- Les produits Filtration p.14
- Les accessoires p.15
- Les kits "Prêts à l'emploi" p.18

Traitement de la piscine p.20
Problèmes et solutions p.26
Mémo d'entretien p.30
Précautions p.32

Définitions

Lexique	
• **pH**	Mesure du taux d'acidité de l'eau. Il doit idéalement être compris entre 7,2 et 7,6.
• **1m³**	= 1.000l.
• **Dureté**	Mesure du taux de calcaire de l'eau. Il est généralement exprimé en degrés français (1°F = 1 g de calcaire par 100l d'eau). Une eau fortement concentrée en calcaire est favorable à l'apparition d'un trouble sous l'influence d'une augmentation de pH et de température.
• **Floculant**	Les souillures qui influencent la limpidité de l'eau sont souvent si petites (colloïdes) que le filtre ne les retient pas et l'eau reste trouble. On ajoute alors un produit qui rassemble ces colloïdes en flocons plus gros susceptibles d'être filtrés. Ce produit est appelé floculant.
• **Chloramines**	L'action du chlore sur les matières organiques présentes dans l'eau (sueur, salive, lipides de la peau et des cheveux, végétaux, …) produit des chloramines. Celles-ci sont responsables de l'irritation des yeux et des voies respiratoires, cela engendre un inconfort et peut même s'avérer toxique pour le baigneur.
	Pictogramme représentant une piscine équipée d'un filtre à sable.
	Pictogramme représentant une piscine équipée d'un filtre à cartouche.
	Pictogrammes représentant les différents contenants de 500 g à 5 kg, de 1 l à 5 l et le nombre de tablettes.

Les sources de pollution de l'eau

Les grandes sources de pollution de la piscine sont les matières organiques, le calcaire et les micro-organismes.

Matières organiques

Le baigneur :
- Sueur, urine, salive, particules de peau, pellicules de cheveux ;
- Graisses, produits cosmétiques, …

La nature :
- Herbe, feuillage, terre, poussière ;
- Pollen, spores d'algues.

L'environnement :
- Suie, pluie acide, graisse, huile,…

L'ajout d'eau :
- Spores d'algues ;
- Matières organiques dissoutes.

Nourriture
pour les micro-organismes affectant la limpidité de l'eau.

Calcaire

L'ajout d'eau :
- L'eau contient beaucoup de composés dissous, essentiellement des sels de calcium pouvant précipiter et rendre l'eau laiteuse. Cela entraîne des dépôts rugueux sur les parois. Les variations de pH de l'eau, de température et de pression atmosphérique modifient l'équilibre de l'eau et peuvent entraîner la précipitation du tartre dans les piscines.

Le calcaire favorise la croissance des algues.

Une eau entre 20°C et 30°C contenant des **matières organiques** et un peu de **calcaire** est un milieu de prédilection pour la croissance des **micro-organismes**. C'est pourquoi il est essentiel, pour notre santé, que cette eau qui nous apporte bien-être et convivialité soit **propre** et **saine**.

Micro-organismes

Le baigneur :
- Bactéries ;
- Champignons ;
- Virus.

L'environnement :
- Spores d'algues.

On retrouve 2 classes de micro-organismes :
- Les micro-organismes non dangereux pour le baigneur : algues, champignons et bactéries.
- Les bactéries pathogènes, dangereuses pour l'homme : Streptocoques, Staphylocoques, etc.

Le cycle de votre piscine

DÉMARRAGE P. 21

pH
- pH Maxi p. 11
- pH Mini p. 11

CHLORE
- Chlore Rapide p. 10
- Superklor Galet p. 10

CALCAIRE
- Anti-Calc p. 13

REMISE EN SERVICE P. 25

LIMPIDITÉ
- Flocking p. 12

ENTRETIEN
- Calnet p. 13

KIT DE DÉMARRAGE
p. 18

Splash. . .
Une gamme complète de produits et d'accessoires pour l'entretien de votre piscine.

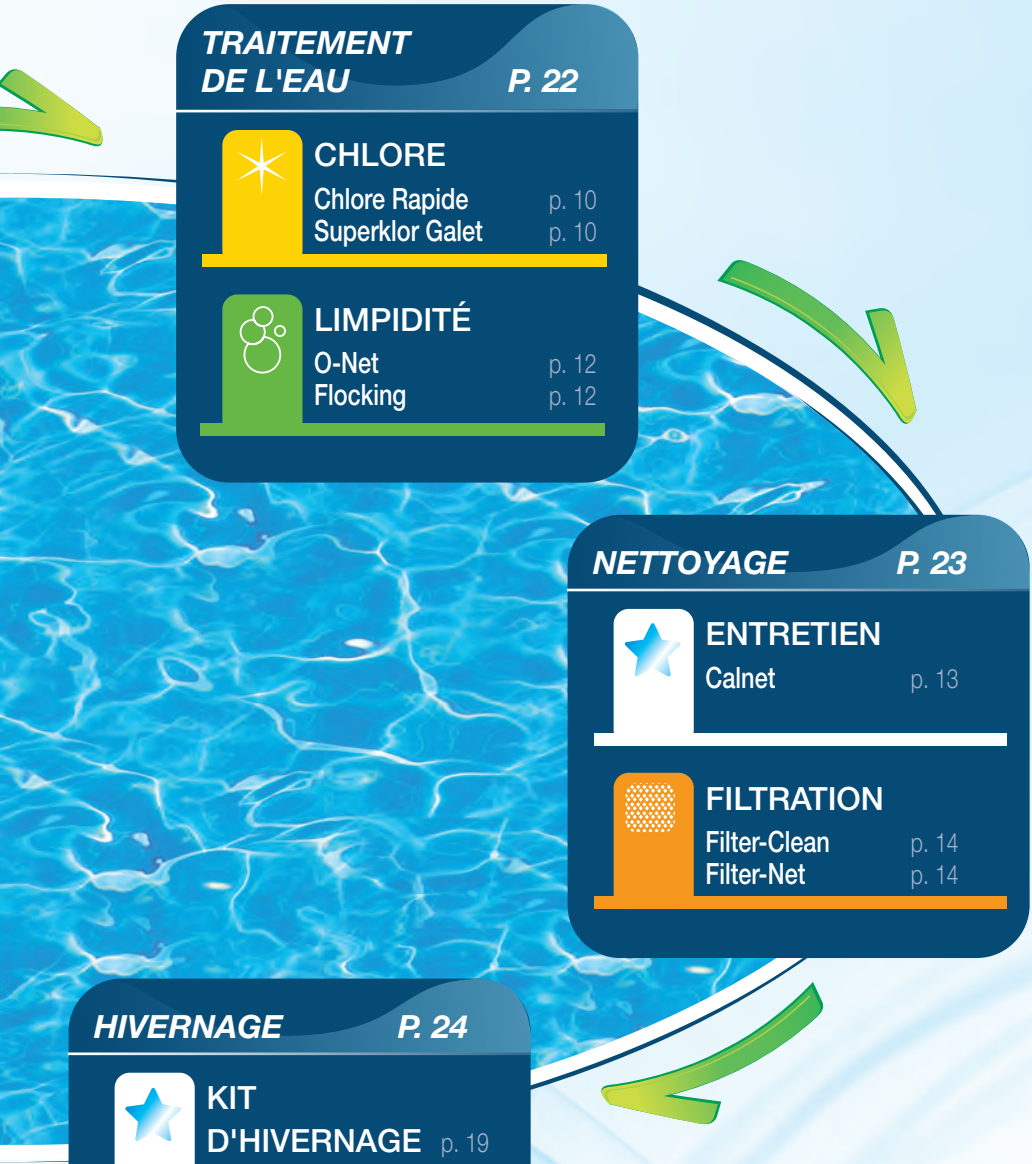

TRAITEMENT DE L'EAU *P. 22*

CHLORE
- Chlore Rapide p. 10
- Superklor Galet p. 10

LIMPIDITÉ
- O-Net p. 12
- Flocking p. 12

NETTOYAGE *P. 23*

ENTRETIEN
- Calnet p. 13

FILTRATION
- Filter-Clean p. 14
- Filter-Net p. 14

HIVERNAGE *P. 24*

KIT D'HIVERNAGE p. 19

L'alternative aux produits chlorés

Perfect Pool

Le PERFECT POOL réduit la consommation de chlore jusqu'à 80% tout en améliorant la qualité et le confort de l'eau. Le chlore, en contact avec les éléments organiques (feuilles, huiles, insectes,...) produit des chloramines qui sont nocives pour la santé et pour l'environnement. Ces chloramines sont aussi responsables de l'irritation des yeux. Le PERFECT POOL élimine les chloramines tout en relibérant le chlore sous sa forme originelle.
Le résultat : une eau claire et limpide en consommant jusqu'à 80% de chlore en moins.

Ref.1 kg: POU0765
Ref.2,5 kg: POU0859

Le traitement sans chlore pour les piscines d'enfants

Kid Pool

Un produit idéal pour les piscines d'enfants !

Ce traitement sans chlore assure une eau propre et saine, durant plusieurs jours.

Ref. POU0771

500g

Lorsque l'eau devient trop sale, vous pouvez sans problème la vider dans votre jardin. Et pourquoi ne pas l'utiliser pour arroser vos plantes ?

- ✓ Sans chlore
- ✓ Plus de confort de baignade
- ✓ Incolore
- ✓ Non irritant pour la peau
- ✓ Assure une eau saine et claire
- ✓ Sans danger pour la flore

Les produits Chlore

Chlore Rapide

Produit chloré désinfectant et anti-algues en granulés à dissolution rapide, prévu pour les traitements de départ et traitement choc (rattrapage d'une piscine verte).

500g 1kg 5kg

Ref.500 gr: REV0295
Ref.1 kg: REV0121
Ref.5 kg: REV0122

Superklor Galet

Autre produit chloré désinfectant et anti-algues, présenté sous forme de pastilles de 200 g.
Sa dissolution est beaucoup plus lente, il libère donc du chlore en petite quantité mais de manière constante, pendant plus ou moins 2 semaines.

500g 1kg 5kg

Ref.500 gr: REV0295
Ref.1 kg: REV0164
Ref.5 kg: REV0165

Superklor Galet 20g

Chlore en petits galets de 20 g, idéal pour les petites piscines (< 20 m^3) ou les jacuzzis.

500g

Ref.: REV0395

pH Maxi

Produit sous forme de poudre ou de liquide, destiné à augmenter le pH si l'on se trouve en milieu acide (pH < 7,2).

Ref. 1 l: LIQ0659
Ref. 5 l: LIQ0660
Ref. 2,5 kg: POU0322
Ref. 650 g: REV2539

pH Mini

Produit sous forme de poudre ou de liquide destiné à diminuer le pH si l'on se trouve en milieu alcalin (pH > 7,6).

Ref. 1 l: LIQ0657
Ref. 5 l: LIQ0658
Ref. 2,5 kg: POU0324
Ref. 750 g: REV2538

O Net

Liquide complémentaire aux produits chlorés, non toxique et non irritant aux concentrations préconisées, pour une limpidité accrue de l'eau.

Ref.1 l: LIQ0527
Ref.5 l: LIQ0528

Flocking

Floculant en liquide ou en poudre (Easy Dose) pour traiter l'eau trouble due à la présence de micro-particules. Il va se combiner à ces micro-particules pour les rassembler et ainsi en former de plus grosses. Celles-ci seront alors retenues par la filtration.

Ref.1 l: LIQ0507
Ref.5 l: LIQ0804
Ref.4 x 30 g: REV2540

Flocking Tabs

Floculant en tablettes (25 g), à mettre directement dans le flotteur ou dans le filtre de la piscine ou du jacuzzi.

Ref. REV0485

Ultraflock

Floculant en tablettes super concentré avec action instantanée. Pour un traitement de choc des eaux vertes. Idéal pour les piscines dont le volume est supérieur à 20 m^3 d'eau.

Ref. REV2111

Anti-calc

Produit anti-calcaire. Il prévient la précipitation du calcaire de l'eau et limite l'adhérence des impuretés sur les surfaces immergées.

1l

Ref. LIQ0654

Calnet

Liquide destiné à nettoyer les abords immédiats de la piscine (margelles, plage dallée) ainsi que la ligne d'eau.

1l

Ref. LIQ0031

Tac +

Poudre pour équilibrer l'eau: il remonte l'alcalinité de l'eau (TAC) pour éviter les fortes variations de pH.

3kg

Ref. POU0326

Filter-Clean

Un produit triple effet : nettoyant, dissolvant, détartrant pour filtre à sable. A appliquer après la dernière baignade et avant l'hivernage.

Ref. LIQ0649

Filter-Net

Produit nettoyant pour les filtres à cartouche. Prolonge leur efficacité et leur durée de vie.

Ref. LIQ0665

Epuisettes

Ref. REV0887

Epuisette de surface

Ref. REV9999

Epuisette de surface
+ manche de 1,20m

Ref. REV0284

Epuisette de fond

Premium épuisette de surface

Ref. REV2500

Premium épuisette de fond

Ref. REV2501

Manche

Ref. REV0303

Manche télescopique
3 x 1m

Diffuseurs

Mini diffuseur de chlore

Ref. REV0884

Diffuseur de chlore

Ref. REV0885

Analyse de l'eau

Thermomètre figurine

Ref. REV0384

Thermomètre

Ref. REV0288

Trousse d'analyse pH/CL

Ref. REV0091

Bandelettes d'analyse de l'eau

Ref. REV0290

pH Mètre électronique

Ref. REV0321

Recharge trousse d'analyse pH/chlore

Ref. REV2516

Blue Connect Go

Ref. REV2537

Blue Check

Ref. REV2536

Pédiluve

Foot bath

Ref. REV0501

Aspirateurs

Balai-aspirateur triangulaire

Ref. REV0324

Aspirateur pour piscine hors sol

Ref. REV0413

Kit aspirateur pour piscine et spa

Ref. REV0325

Aspirateur automatique 3m cube

Ref. REV2503

Automatic Cleaner 6m cube

Ref. REV2502

Brosses

Brosse de paroi
Ref. REV0888



Brosse ligne d'eau
Ref. REV0886

Gant nettoyant ligne d'eau
Ref. REV0326

Brosse de nettoyage pour filtre piscine et spa
Ref. REV0361

Protection

Pool Dome
Ref. REV2559

Balles filtrantes

Balles filtrantes avec filet
Ref. REV2555

Balles filtrantes 700g
Ref. REV2554

Réparation du liner

Kit réparation liner
Ref. REV0289

Film réparateur PVC
Ref. REV0327

Réchauffeurs solaires

Dôme réchauffeur solaire
Ref. REV2557

Grand réchauffeur solaire
Ref. REV2558

Filtre pour balles filtrantes
Ref. REV2556

Ref. REV0333

Kit De Démarrage

Le **KIT DE DÉMARRAGE** contient les meilleurs produits pour garantir une eau saine, limpide et agréable dès le lancement de la piscine.
Le **KIT DE DÉMARRAGE** contient :

- SUPER CHLORE GALETS (1 kg)
- CHLORE RAPIDE (500 g)
- 1 KIT D'ANALYSE pH/Cl

Ref. REV0331

Kit De Rattrapage Eau Verte

L'absence d'entretien de l'eau pendant plusieurs jours et les mauvaises conditions climatiques sont responsables de l'encrassement des piscines.

Un traitement choc devient nécessaire pour retrouver le bon équilibre de l'eau.
Le **KIT DE RATTRAPAGE EAU VERTE** contient :

- CHLORE RAPIDE (1 kg)
- O NET (1 l)
- pH MAXI (1 l)
- 1 KIT D'ANALYSE pH/Cl

Kit Accessoires

Ref. REV0889

Le **KIT ACCESSOIRES** contient :

- EPUISETTE DE SURFACE
- MANCHE 1,20M
- KIT VENTURI
- KIT pH/CL
- THERMOMÈTRE

Kit Accessoires Deluxe

Ref. REV0328

Le **KIT ACCESSOIRES DELUXE** contient :

- EPUISETTE DE SURFACE
- EPUISETTE DE FOND
- BROSSE DE PAROI
- TÊTE DE BALAI
- BROSSE LIGNE D'EAU
- THERMOMÈTRE
- LANGUETTES D'ANALYSE

Traitement de la piscine

A Informations générales

1. Calcul du volume du bassin

Les différents produits Gre devront être utilisés en quantité variable en fonction du volume d'eau contenu dans votre piscine. Le volume d'eau dépend de la forme de la piscine et peut être calculé au moyen des formules suivantes :

Piscine	Volume en m^3
	largeur x longueur x profondeur moyenne
	largeur x longueur x profondeur moyenne x 0,89
	diamètre x diamètre x profondeur moyenne x 0,78

Ne surestimez pas le volume de votre bassin. Les produits Gre sont concentrés. Ils ont été conçus pour être dilués et sont efficaces dans les quantités indiquées. A concentration normale ou légèrement supérieure, ils sont totalement inoffensifs, mais si vous dépassez de manière importante les quantités recommandées, ils peuvent devenir agressifs pour vous ou pour l'environnement.

2. Mise en œuvre des produits

Produits sous forme de liquide ou de poudre :

Piscine équipée d'un filtre à cartouche : Versez le produit dans la piscine et mélangez le manuellement à l'aide d'une épuisette de surface.

Piscine équipée d'un filtre à sable : Versez le produit à l'entrée du skimmer, laissez circuler 1 heure, remettez le levier de la vanne sur « Filtration ».

Par sécurité, attendez au moins 2 heures avant la baignade de sorte que les produits soient mélangés de façon uniforme.

Produits sous forme de tablettes :

Placez les tablettes dans le flotteur lorsque la piscine est équipée d'un filtre à cartouche ou dans le skimmer lorsque la piscine est équipée d'un filtre à sable.

3. L'alternative PERFECT POOL

Le **PERFECT POOL** permet de diminuer votre consommation de chlore jusqu'à 80%.

En contact avec des éléments organiques (feuilles, huiles, insectes,…), le chlore produit des chloramines qui sont nocives pour la santé et pour l'environnement. Ces chloramines sont aussi responsables de l'irritation des yeux et peuvent troubler l'eau. Le **PERFECT POOL** élimine ces chloramines et relibère le chlore sous sa forme originelle. Il améliore le confort lors de la baignade, supprime l'irritation des yeux et de la peau, et rend l'eau plus claire et limpide.

B Démarrage d'un nouveau bassin : remplissage et traitement initial

Piscine équipée d'un filtre à cartouche

1. Remplissez la piscine d'eau jusqu'au niveau indiqué par le fabricant. Veillez à bien tendre le revêtement de la piscine pendant le remplissage, pour éviter la formation de plis. Si vous utilisez une eau de pluie, vérifiez le pH qui pourrait être acide (inférieur à 7,2) et ajustez-le si nécessaire à l'aide de **pH MAXI**. Généralement, 10 g ou 20 ml/m³ d'eau font varier le pH de 0,3 unités.
2. Ajoutez 10 g/m³ de **CHLORE RAPIDE**.
3. Ouvrez le couvercle du flotteur et placez-y :
   - 1 tablette de **SUPERKLOR GALET 20 g** par 2.000 l d'eau,
   - 1 tablette de **FLOCKING TABS** par 3.000 l d'eau.

Piscine équipée d'un filtre à sable

1. Remplissez la piscine d'eau jusqu'au niveau indiqué par le fabricant. Veillez à bien tendre le revêtement de la piscine pendant le remplissage, pour éviter la formation de plis. Si vous utilisez une eau de pluie, vérifiez le pH qui pourrait être acide (inférieur à 7,2) et ajustez-le si nécessaire à l'aide de **pH MAXI**. Généralement, 10 g ou 20 ml/m³ d'eau font varier le pH de 0,3 unités.
2. Versez 10 g/m³ de **CHLORE RAPIDE**. Si vous utilisez une eau de pompage (eau de puit), ajoutez également **O NET** à raison de 25 ml/m³.
3. Ajoutez le produit **ANTI-CALC**. Le dosage dépend de la dureté de votre eau, communiquée par votre compagnie des eaux :

Dureté de l'eau	Quantité de Anti-Calc
20°F	1L / 30 m³
30°F	1L / 20 m³
40°F	1L / 15 m³

   Même si l'eau passe par un adoucisseur, ajoutez le produit **ANTI-CALC** dans les conditions d'utilisations recommandées car l'adoucisseur n'est capable de traiter que 1000 l d'eau toutes les 24 heures.
4. Au bout de trois jours, ajoutez 1 tablette/20m³ d'eau de **SUPERKLOR GALET 200G** dans le skimmer ou diffuseur.

C Traitement de l'eau

En ce qui concerne le traitement régulier de votre eau de piscine, les quantités de produit à utiliser dépendront de plusieurs facteurs :

- La température : plus elle est élevée, plus elle favorise le développement des bactéries et des algues. L'eau se trouble.
- Les pluies orageuses : elles troublent l'eau suite à une poussée des algues.
- Le débit de la pompe : en Belgique, tenant compte de notre climat et si la piscine est à l'extérieur, il est souhaitable que le volume d'eau soit filtré en moins de 6 heures. Sinon, l'eau se troublera plus vite et la consommation de produit sera plus importante.
- Le taux de fréquentation et le nombre d'utilisateurs.
- L'exposition de la piscine : ville, campagne, près d'un bois.

La démarche et les dosages qui suivent sont recommandés, indépendamment de ces facteurs.

Piscine équipée d'un filtre à cartouche

1. Vérifiez le taux de chlore deux fois par semaine à l'aide de la **TROUSSE D'ANALYSE pH/CL**. Si la valeur observée est inférieure à 1.0, ajoutez 1 tablette de **SUPERKLOR GALET 20 g** par 2000 l d'eau dans le flotteur.
2. Vérifiez le taux de pH deux fois par mois à l'aide de la **TROUSSE D'ANALYSE pH/CL**. Si la valeur observée est inférieure à 7,2 (milieu acide), ajoutez du **pH MAXI** ; si la valeur observée est supérieure à 7,6 (milieu alcalin), ajoutez du **pH MINI**. Généralement, 10 g ou 20 ml/m³ d'eau font varier le pH de 0,3 unités.
3. Ajoutez 1 tablette de **FLOCKING TABS** par 3000 l d'eau dans le flotteur si la précédente tablette est fondue.
4. Nettoyer le fond de votre piscine une fois par semaine à l'aide de l'**ASPIRATEUR POUR PISCINES HORS SOL**. Attention : un débit minimum de la pompe de 2,5 m³/h est nécessaire pour faire fonctionner l'aspirateur.

Piscine équipée d'un filtre à sable

1. Vérifiez le taux de chlore deux fois par semaine à l'aide de la **TROUSSE D'ANALYSE pH/CL**. Si la valeur observée est inférieure à 1.0, vérifiez l'état des tablettes de chlore dans le skimmer ou le diffuseur. Si elles ont perdu ⅔ de leur volume, ajoutez 1 tablette/20 m³ d'eau de **SUPERKLOR GALET 200 g** ; si elles sont encore entières, ajoutez du **CHLORE RAPIDE** à raison de 10 g/m³.
2. Vérifiez le taux de pH deux fois par mois à l'aide de la **TROUSSE D'ANALYSE pH/CL**. Si la valeur observée est inférieure à 7,2 (milieu acide), ajoutez du **pH MAXI** ; si la valeur observée est supérieure à 7,6 (milieu alcalin), ajoutez du **pH MINI**. Généralement, 10 g ou 20 ml/m³ d'eau font varier le pH de 0,3 unités.

3. Ajoutez 1 tablette d'**ULTRAFLOCK**, 2 tablettes pour les piscines de plus de 80 m^3, si la précédente tablette est fondue.
4. Nettoyer le fond de votre piscine une fois par semaine à l'aide de votre aspirateur.

D Nettoyage des filtres

Piscine équipée d'un filtre à cartouche

Placez la main devant la bouche de retour de l'eau de la pompe. Si aucun débit n'est ressenti, le filtre est saturé et vous devez procéder à son nettoyage.

Retirez la cartouche filtrante du filtre. Rincez la soigneusement au jet d'eau entre les plis pour éliminer les dépôts (insectes, feuilles, …). Laissez-la tremper pendant 24 heures dans une solution à 20% de **FILTER-NET** (1l de produit pour 4l d'eau). Ce produit élimine les particules organiques invisibles à l'œil nu. Après ce trempage, rincez soigneusement la cartouche, à l'intérieur et à l'extérieur. Vous pouvez maintenant la réinstaller.

Pour votre confort, nous vous conseillons de vous procurer une seconde cartouche filtrante. Vous pouvez ainsi installer une cartouche dans le filtre, pendant que vous nettoyez l'autre cartouche.

Piscine équipée d'un filtre à sable

Après la dernière baignade de la saison et avant l'hivernage, utilisez **FILTER-CLEAN** afin de nettoyer le filtre. Ce produit élimine le calcaire et les dépôts gras et désagrège les amas de détritus bloqués dans le filtre.

Pour l'appliquer, ouvrez la tête du filtre, videz l'eau jusqu'au niveau du sable et versez **FILTER-CLEAN** . Après avoir laissé agir 48 heures, refermez le filtre et sélectionnez le levier de la vanne sur « Back-Wash ». Vidangez la solution à l'égout en remettant la pompe en service pendant 5 minutes. N'oubliez pas de rincer le sable.

E Hivernage

Piscine hors sol autoportante de moins de 20 m³

Il est fortement déconseillé d'hiverner une piscine autoportante, sous peine de l'abîmer avec le gel durant l'hiver.

Nous vous conseillons de la vider, de la laver soigneusement avec **CALNET** sur toute la surface, de bien la rincer et de la plier et entreposer dans un endroit sec.

Piscine hors sol rigide ou enterrée de plus de 20 m³

En fin de saison, si votre piscine est non couverte et que vous souhaitez y conserver l'eau, vous devez procéder à l'hivernage de la piscine. Celui-ci se fait dès que la température de l'eau descend en dessous de 12°C. Utilisez pour cela notre **KIT D'HIVERNAGE** et référez-vous à la démarche à suivre décrite dans le kit.

F Remise en service

Piscine hors sol autoportante de moins de 20m³

Veuillez répéter les étapes décrites au point B.

Piscine hors sol rigide ou enterrée de plus de 20m³

1. Votre piscine doit être remise en service dès que l'eau atteint 12°C. Deux semaines avant l'ouverture, ajustez le niveau d'eau, remettez la pompe en service tout en laissant la bâche en place et faites circuler pendant 1 heure par jour. Ajoutez 1 tablette de **SUPERKLOR GALET 200 g**, peu importe le volume de la piscine.
2. Deux semaines plus tard, découvrez la piscine, aspirez le fond avec la vanne réglée sur vidange, ajustez le niveau d'eau et faites circuler 1 heure, ensuite filtrez 11 heures. N'oubliez pas de nettoyer la ligne d'eau avec **CALNET**.
3. Vérifiez le pH à l'aide de la **TROUSSE D'ANALYSE pH/CL** et corrigez si nécessaire avec **pH MAXI** ou **pH MINI**. Généralement, 10 g ou 20 ml/m³ d'eau font varier le pH de 0,3 unités.
4. Ajoutez 1 tablette d'**ULTRAFLOCK** dans le skimmer ou flotteur, 2 tablettes pour les piscines de plus de 80 m³.
5. Vérifiez le taux de chlore à l'aide de la **TROUSSE D'ANALYSE pH/CL**. Ajoutez 10 g/m³ de **CHLORE RAPIDE** et 1 tablette/20 m³ de **SUPERKLOR GALET 200 g** dans le skimmer ou flotteur.
6. Réglez le levier de la vanne sur « Filtration » et programmez votre pompe de telle sorte que l'entièreté du volume de votre piscine soit filtré quotidiennement.
7. Une fois que la piscine est remise en service, reprenez les étapes du point C pour un traitement régulier de l'eau de votre piscine.

Problèmes et solutions

FILTRE À CARTOUCHE

Problèmes	Causes
Eau verte et/ou taches vertes sur le fond et les parois.	Forte croissance d'algues suite à un traitement insuffisant et concentration trop faible en chlore libre.
Sensation de brûlure aux yeux.	Trop de chloramines présentes et une teneur trop faible en chlore libre.
Une ligne noire apparaît sur les parois au niveau de la ligne d'eau.	Résidus de matières grasses, de crème solaire, d'impuretés et de calcaire.
Eau trouble ou laiteuse.	1. Air dissout dans l'eau. 2. Particules colloïdales (très petites) non filtrées.
Parois et fond de la piscine qui deviennent rugueux.	Eau trop dure et dépôt de calcaire sur les surfaces immergées.
Aspirateur inefficace	Débit de la pompe insuffisant. Cartouche encrassée. Air dans le tuyau de l'aspirateur

FILTRE À SABLE

Eau verte ou noire et/ou taches vertes ou noires sur le fond/les parois.	Forte concentration d'algues et/ou résidus gras (crème solaire, sueur, …) et calcaire.
Eau orange-brune.	Présence de fer dans l'eau.

Solutions

Retirez la cartouche. Saupoudrez 20 g/m³ de **CHLORE RAPIDE** dans l'eau et mettez la pompe en service. Laissez circuler durant au moins 24 heures. Brossez les taches sur les surfaces et laissez au repos. Si l'eau reste trouble, ajoutez 5 ml/m³ de **FLOCKING**. Les particules en suspension dans l'eau vont se déposer dans le fond de la piscine. Utilisez notre **ASPIRATEUR POUR PISCINE HORS SOL** pour aspirer les particules dans le fond.
Avant de réutiliser la piscine, assurez-vous que le niveau de pH de l'eau soit compris entre 7,2 et 7,6 et que le taux de chlore soit correct. Si ce taux est trop élevé (supérieur ou égal à 3 à la lecture du testeur), videz ¼ du volume d'eau de la piscine, et reversez de l'eau fraîche. Patientez 1 jour ou 2 avant la baignade.

Déterminez le taux de chloramines dans l'eau à l'aide d'un test de chlore classique. Notez le taux de chlore en lecture instantanée (valeur x), laissez au repos 1 minute, lisez à nouveau le test (valeur y). Plus la différence entre les 2 taux est élevée (y-x), plus le taux de chloramines est important.
Videz une partie de l'eau (au moins ¼ du volume), mettez 12g/m³/semaine de **PERFECT POOL**.

Profitez d'une aspiration du fond (en veillant à évacuer l'eau dans l'herbe) afin que le niveau de l'eau libère la ligne noire. Nettoyez la avec **CALNET** pur sur une éponge.
Attention : il ne faut jamais essorer l'éponge souillée dans l'eau de la piscine ! Rincez la surface nettoyée avec l'eau de la piscine et réajustez le niveau avec de l'eau fraîche.

1. Arrêtez la filtration.
2. Vérifiez le pH et le chlore, et ajustez si nécessaire. Effectuez ensuite une floculation choc avec **FLOCKING** : 10 à 15 ml/m³. Faites circuler 1 heure, ensuite laissez au repos pour la nuit. Le matin suivant, aspirez le fond avec l'aspirateur en évacuant l'eau dans l'herbe. Corrigez le niveau de l'eau si nécessaire.

Videz la piscine et nettoyez les parois avec **CALNET**.

Pour rappel, l'aspirateur ne fonctionne qu'avec un débit de pompe minimum de 2,5m³/h.
- Pour les pompes ayant un débit annoncé de minimum 3m³/h : nettoyez la cartouche avec **FILTER-NET**.
- Pour les pompes ayant un débit annoncé de moins de 3m³/h (débit réel avec cartouche installée = moins de 2,5m³/h) : retirez la cartouche et débranchez le retour d'eau du filtre vers la piscine en envoyant l'eau directement à l'égout ou dans le jardin, aspirez ensuite.

Evacuez l'air présent dans le tuyau en immergeant l'aspirateur complètement dans l'eau et en plongeant ensuite progressivement le tuyau.

Vérifiez et ajustez le pH avec **pH MINI** et **pH MAXI**. Effectuez une chloration choc avec **CHLORE RAPIDE** : 10 g/m³, ajoutez 10 ml/m³ de **FLOCKING** et faites circuler 1 heure, puis filtrez 11 heures. Le soir, arrêtez la filtration, débarrassez les parois et le fond de leurs dépôts à l'aide d'une brosse et laissez reposer 1 nuit. Le matin suivant, aspirez le fond avec l'aspirateur en prenant soin de mettre la vanne en position "Vidange". Enfin, ajoutez **O NET** en prévention : 25 ml/m³ et corrigez le niveau d'eau si nécessaire.

Portez le pH à 7,6, voire provisoirement à 7,8 et effectuez une floculation choc avec **FLOCKING** (10 à 15 ml/m³). Faites circuler 1 heure, ensuite filtrez 11 heures. Arrêtez la filtration pour la nuit. Le matin suivant, aspirez le fond avec l'aspirateur en prenant soin de mettre la vanne sur la position "Vidange". Corrigez le niveau de l'eau si nécessaire.

Problèmes et solutions

FILTRE À SABLE

Problèmes	Causes
Eau trouble ou laiteuse.	1. Air dissout dans l'eau. 2. Particules colloïdales (très petites) non filtrées.
Parois et fond de la piscine qui deviennent rugueux.	Eau trop dure et dépôt de calcaire sur les surfaces immergées. pH probablement trop élevé.
Sensation de brûlure aux yeux.	Trop de chloramines présentes dans l'eau, et une teneur trop faible en chlore libre.
pH difficilement modifiable.	Alcalinité (pouvoir tampon) de l'eau trop faible ➤ variations de pH trop importante.
Piscine semblable à un "étang" !	Hivernage complètement négligé. La piscine a passé l'hiver sans produit et sans bâche.
Aspirateur inefficace	Air dans le tuyau de l'aspirateur

Solutions

1. Arrêtez la filtration.
2. Vérifiez le pH et le chlore et ajustez si nécessaire. Effectuez ensuite une floculation choc avec **FLOCKING** : 10 à 15 ml/m³. Faites circuler 1 heure, ensuite filtrez 11 heures. Arrêtez la filtration pour la nuit. Le matin suivant, aspirez le fond avec le robot en prenant soin de mettre la vanne sur la position “Vidange”. Corrigez le niveau de l’eau si nécessaire.

Faites descendre le pH à 7,2 avec **pH MINI**. Ajoutez ensuite l’**ANTI-CALC** (25 ml/m³) et faites circuler 1 heure. Terminez par une filtration pour séquestrer le calcaire encore présent dans l’eau. Le voile de calcaire déposé est irréversible. On ne peut le nettoyer que lorsque la piscine est vide, avec **CALNET**. Pour éviter ce problème, nous vous conseillons de vous renseigner auprès de la Compagnie des eaux afin de connaître la dureté de l’eau dans votre région. Appliquez la quantité d’**ANTI-CALC** nécessaire dès le remplissage avec de l’eau fraîche.

Déterminez le taux de chloramines dans l’eau à l’aide d’un test de chlore classique. Notez le taux de chlore en lecture instantanée (valeur x), laissez au repos 1 minute, lisez à nouveau le test (valeur y). Plus la différence entre les 2 taux est élevée (y-x), plus le taux de chloramines est important.
Videz une partie de l’eau (au moins ¼ du volume), mettez 12g/m³/semaine de **PERFECT POOL** .

Sa correction se fait facilement avec **pH MAXI** ou **pH MINI**. Cependant, avec le temps et tous les produits ajoutés, la correction demande de plus en plus de produit. De manière générale, quand le phénomène apparaît, le moyen le plus facile et le moins coûteux pour l’enrayer est de vider ⅓ du volume de la piscine et de le remplacer par de l’eau fraîche.

Premier jour :
- Ajustez le niveau de l’eau si nécessaire.
- Remettez la filtration en service.
- Corrigez le pH si nécessaire.
- Ajoutez :
  20 g/m³ de **CHLORE RAPIDE**
  40 ml/m³ d’**O NET**
  10 ml/m³ de **FLOCKING**
- Faites circuler 1 heure, ensuite filtrez 11 heures. Laissez au repos la nuit. Suivez l’évolution de la pression sur le manomètre du filtre. Effectuez un back-wash si nécessaire.

Deuxième jour : Le matin, aspirez le dépôt avec l’aspirateur en prenant soin de mettre la vanne sur la position “Vidange” (n’utilisez pas de Robot car il se boucherait directement). Corrigez le niveau de l’eau si nécessaire. Vérifiez à nouveau le pH et le chlore. Corrigez si nécessaire. Faites circuler 1 heure, ensuite filtrez 11 heures. Laissez ensuite une seconde nuit au repos.
Troisième jour : Recommencez la même opération que pour le 2ème jour. L’eau doit être parfaite au bout du 4ème jour.

Evacuez l'air présent dans le tuyau en immergeant l'aspirateur complètement dans l'eau et en plongeant ensuite progressivement le tuyau.

Memo

Précautions

Tous les produits devront être stockés dans un endroit frais et sec, dans une armoire fermée à clé, hors de portée des enfants. Ne jamais mélanger ces produits purs entre eux ni avec d'autres produits.

Le respect rigoureux de la mise en oeuvre des produits, une filtration quotidienne complète de l'eau de la piscine, le contrôle régulier du pH et du chlore ainsi que la correction de ces deux facteurs si nécessaires, vous permettront d'économiser près de 50% de produits, pour le bien-être de la nature, le vôtre et celui de votre portefeuille !

Plus d'informations sur l'entretien de votre piscine

GRE
Av. Zénobe Gramme 23, 1300 Wavre, Belgium
Tél: 010/45. 30. 00 • Fax: 010/45. 63. 63
WWW.SPLASH-ZEN.COM
• infobelgium@gre.es